Montage en dénivelé: hauteur dénivelé maximum de 1.50m

Règles de montage :

- Les premiers barreaux de l'échelle en bas du dénivelé sont reliés par des diagonales comme précisé sur le schéma ci-contre.
- Le corps de base doit se positionner horizontalement sur le premier barreau de l'échelle qui se trouve en haut du dénivelé
- A partir du corps de base, le montage reste identique à un montage standard avec, suivant les cas, une différence de hauteur sur les échelles en bas et en haut du dénivelé

Docker 85

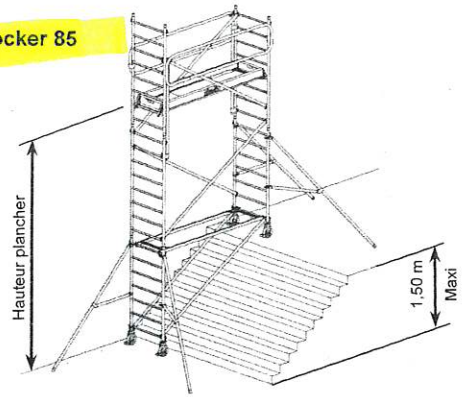

Docker 150

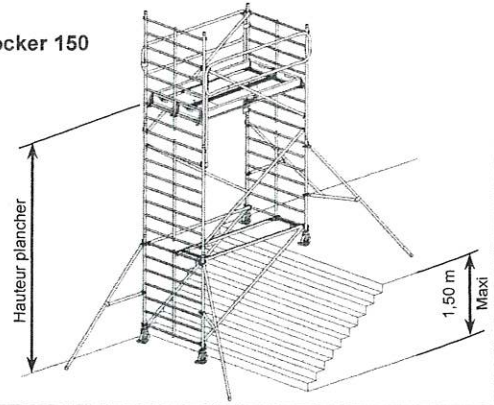

Stockage et transport

Dans cette configuration avec un Docker 85, vous pourrez transporter votre échafaudage et du petit outillage pour un passage de porte d'une hauteur de 2,10 m mini et d'une largeur de 0,93 m mini comme illustré.

Encombrement du Docker 2 monté en chariot :

Type de longueur	Hauteur en m	Largeur Docker 85	Largeur Docker 150	Longueur en m
2,05m	2,085	0,91	1,56	2,183
2,54m	2,085	0,91	1,56	2,673
2,95m	2,085	0,91	1,56	3,083

Pour une meilleur longévité de l'échafaudage, il est préférable de le stocker à l'abri des intempéries.



duarib
Novateur sur toutes les hauteurs

www.duarib.fr

Route de la Limouzinière BP41
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
Téléphone : 02 40 78 97 22
Télécopie : 02 40 78 78 71

CDH GROUP

Hauteur travail 8m

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs

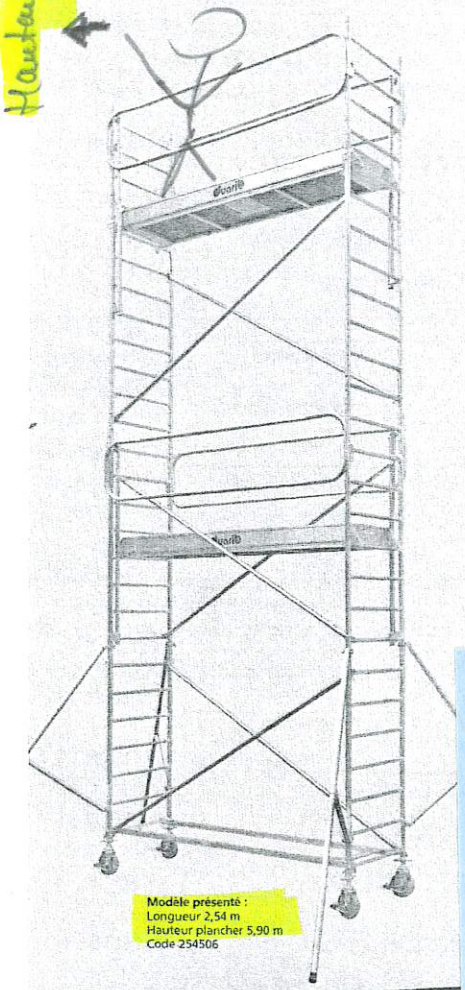

Modèle présenté :
Longueur 2,54 m
Hauteur plancher 5,90 m
Code 254506

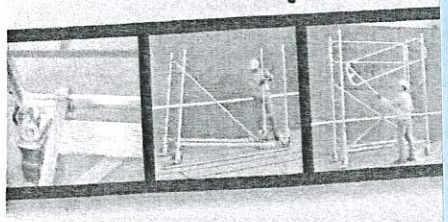

Conforme à la norme NF EN 1004
Conforme au décret du 01/09/04

D040384B

ECH 3

2 17 04 03

DOCKER 2

Nouvelles séries, nouveaux atouts

INSTRUCTIONS DE MONTAGE, DE DÉMONTAGE ET D'UTILISATION

Manuel d'instructions - EN 1298

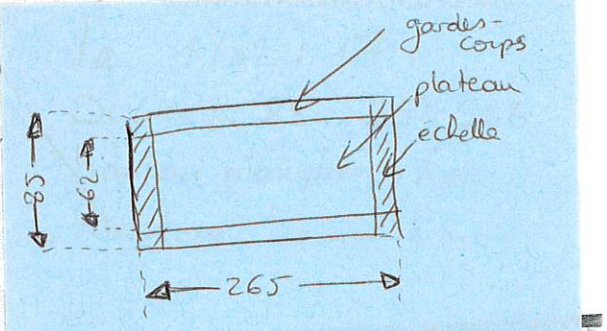

Empattement au sol.
- largeur 85 cm ⊕ stabilisateurs
- longueur 265 cm

⚠ pour le transport élément le ⊕ long 3,12 m.

Route de la Limouzière - BP 41
44310 - ST Philbert De Grand Lieu
Tél : 02 40 78 97 22
Fax : 02 40 78 78 71
E-mail : welcome@duarib.fr

www.duarib.fr