Compact LINE IMER

Mini-pelle 15 NX

Equipée d'une pompe à débit variable

Dimensions (version standard)

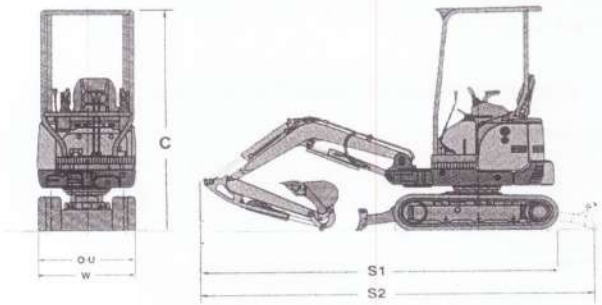

Unité: mm

			Canopy
S1	Longueur (lame à l'avant)		3 380
S2	Longueur (lame à l'arrière)		3 750
C	Hauteur	230 mm chenilles caoutchouc	2 280
		230 mm chenilles fer	2 280
W	Largeur	230 mm chenilles caoutchouc	960
		230 mm chenilles fer	960
U	Largeur de la lame		960-1280
O	Largeur des chenilles	230 mm chenilles caoutchouc	960-1280
		230 mm chenilles fer	960-1280

Unité: mm

		Canopy
Poids (kg)	230 mm chenilles caoutchouc	1 530
	230 mm chenilles fer	1 600
Pression au sol moyenne kPa (kgf/cm²)	230 mm chenilles caoutchouc	25,6 (0,26)
	230 mm chenilles fer	26 (0,27)

Unité: mm

	Canopy
A	3 760
B	3 660
C	2 100
D	1 220
E	3 610
F	1 740
G	2 480
H	1 610
I	950
J	1 350
K	1 770
M	1 220
N	2 810
O	1 490

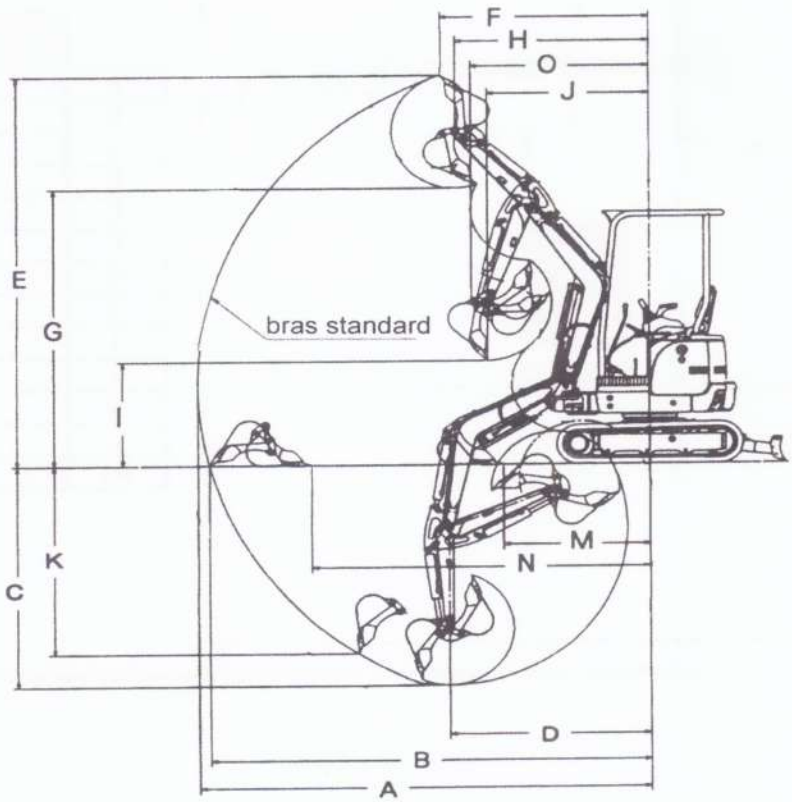

Unité: mm

Longueur du bras	950
Longueur de la flèche	1 650

		15 NX
Moteur	Modèle	Yanmar 3TNE68
Nb de cylindres- alésage x course	mm	3 - 68 x 78
Cylindrée	cm²	0
Puissance max.	kW(ch) / tr/min	9,7 (13,2) / 2300
Longueur chenilles	mm	1 570
Largeur chenilles	mm	960
Largeur du patin	mm	230
Hauteur maxi d'excavation	mm	3 610
Hauteur maxi de déversement	mm	2 560
Vitesse de déplacement	km/h	2,1 / 4
Pente franchissable	degrés	30
Vitesse de rotation	tours/min	9,5
Force de creusage du godet	kgf	1 670
Profondeur de creusage	mm	2 100
Garde au sol	mm	175
Capacité du réservoir à carburant	l	23
Capacité du réservoir hydraulique	l	19
Hauteur de la lame	mm	235
Soulèvement de la lame	mm	275
Abaissement de la lame	mm	310
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	degrès	80/55
Déport de la flèche	mm	840/835
Creusage en dehors du patin (droite/gauche)	mm	360/355
Pression hydraulique	kgf/cm²	20,6 (210)
Capacité pompes	l/mn	17,2 x 2 + 12
Débit Pression des lignes auxiliaires	l/mn Mpa (kgf/cm2)	29,2 20,6 (210)

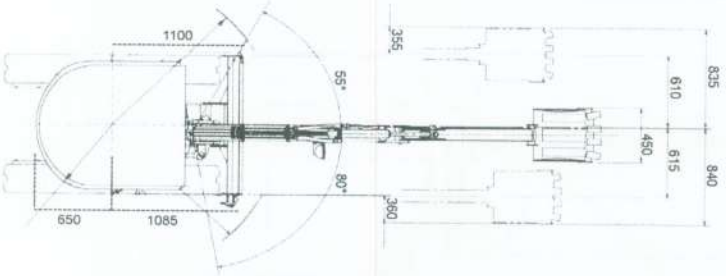

IMER GROUP

Distribué par :

par rapport à l'axe de la tourelle*

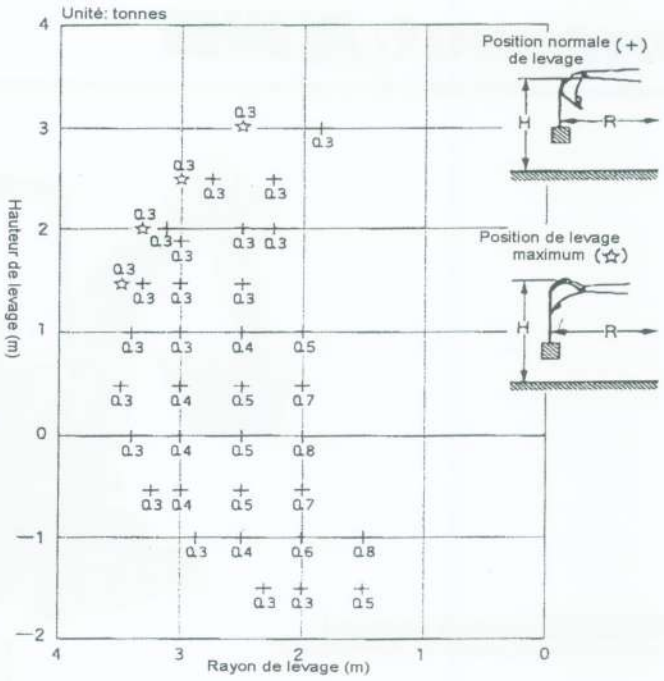

Note : Les charges nominales ne dépassent pas 87 % des capacités hydrauliques.
* Clapets de sécurité obligatoires.

Dimensions pour montage d'accessoires

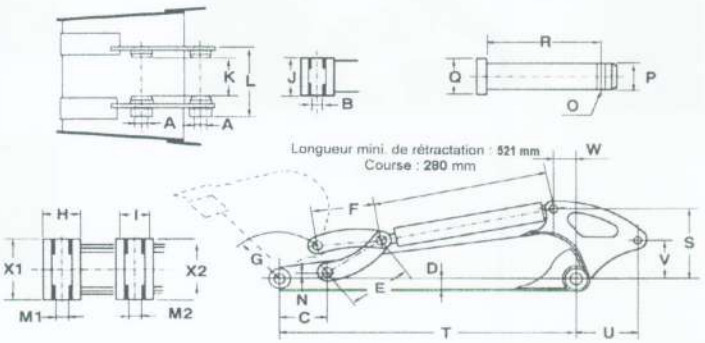

	Dimensions en (mm)		Dimensions en (mm)
A	diam. 30	M2	diam. 30
B	diam. 30	N	0
C	95	O	diam. 8
D	37	P	diam. 30
E	165	Q	40x50
F	165	R	174
G	107	S	180
H	diam.65	T	950
I	diam. 54	U	186
J	105	V	116
K	105	W	211
L	165	X1	105
M1	diam. 30	X2	105

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Avril 2005.